¿Por qué los **Difusores Tubulares SSI AFT-S31000-2** son los preferidos a nivel mundial?

Los difusores tubulares de SSI están diseñados para ofrecer una alta eficiencia de transferencia de oxígeno, baja pérdida de presión y una instalación sencilla. Nuestros difusores tubulares están disponibles con una variedad de materiales de membrana, incluyendo nuestras membranas patentadas en PTFE que fueron diseñadas para usar menos energía y requerir un mantenimiento mínimo. Los difusores tubulares de SSI cuentan con un cuerpo en ABS de una sola pieza que los hace livianos pero resistentes, facilita su manejo durante la instalación, les brinda resistencia a temperaturas de hasta 100°C (212°F) y los hace amigables con el medio ambiente. Nuestros difusores de tubo cuentan con un tubo de soporte estilo canal que prolonga la vida útil de la membrana en aplicaciones de uso intermitente.

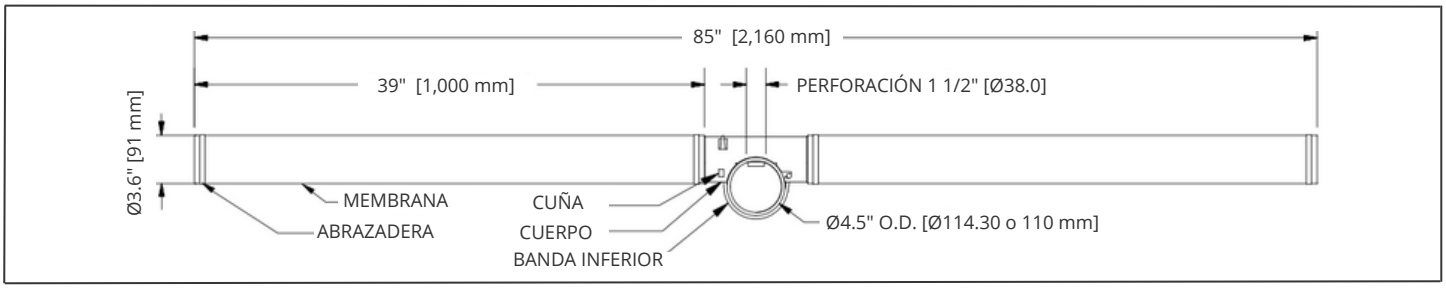

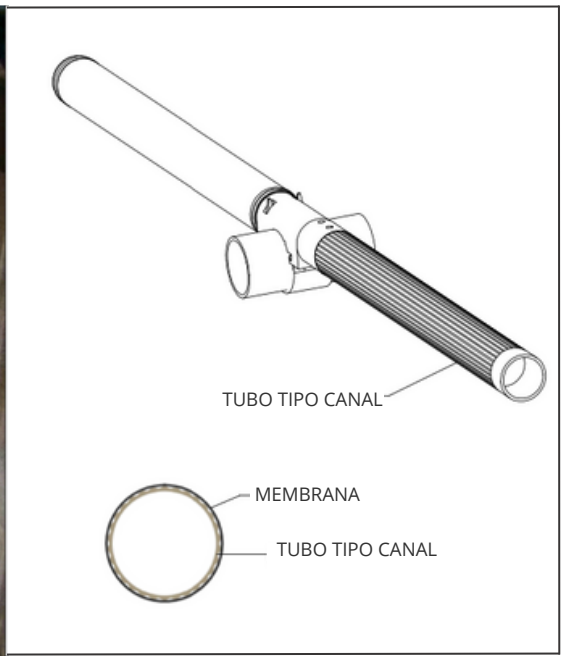

SSI Aeration
4 Tucker Drive
Poughkeepsie, New York, 12603 USA
tel: +1 (845) 454-8171
fax: +1 (845) 454-8094

Difusor tubular AFT-S3100-2

Características únicas del sistema

Línea completa del producto creación de un sistema que se adapta a sus necesidades

SSI fabrica difusores de burbuja gruesa y fina, productos que son acoplados en tuberías en una amplia gama de materiales, tales como PVC, CPVC, PP y acero inoxidable. Tenemos la capacidad de acoplar los difusores a la tubería usando collarines, grommets o PODS preensamblados. Podemos suministrar sistemas extraíbles o parrillas fijas, y sistemas en forma de kit o principalmente ensamblados en fábrica. Nosotros entendemos y nos anticipamos a sus necesidades, adaptando nuestras recomendaciones a su situación.

Integridad del sistema de tuberías: tubería de pared más gruesa y anclajes dobles para reducir roturas

Nuestra tubería es 38% más gruesa y tiene soportes de varilla doble como estándar: dos anclajes en cada soporte se traducen en doble resistencia a las cargas hidráulicas y térmicas. Generalmente los soportes fallan debido a la temperatura y la velocidad del agua. SSI ubica dos anclajes donde más se necesita soporte, lo que ayuda a aumentar la longevidad del producto.

Servicio integral de diseño y soporte postventa

SSI ofrece un servicio completo de diseño, incluidos cálculos del proceso biológico y de mezcla, simulaciones de procesos y estudios hidráulicos. Tenemos un departamento de dibujo, en animación y 3D, y podemos ayudar con especificaciones y dibujos en CAD. Nuestro equipo de servicios e instalación puede apoyarlo y acompañarlo durante las primeras etapas del proyecto y nuestro personal multilingüe a nivel mundial estará dedicado para satisfacer sus necesidades.

Nuevos Difusores Tubulares con Cuerpo tipo Canal

Después de una extensa investigación, SSI diseñó los difusores tubulares de tal manera que tuvieran un cuerpo de soporte tipo canal. A través de nuestra investigación, descubrimos que esto extendería la vida útil de la membrana, particularmente en aplicaciones de encendido/apagado. El cuerpo estilo canal ayuda a evitar que la membrana se pliegue cuando el flujo de aire está apagado, lo que a su vez, aumenta la vida útil.

Condición de funcionamiento promedio por difusor	Flujo de aire máximo por difusor	Orificio central base	Tamaño de orificios en la membrana	Cantidad de ranuras	Área superficial activa por difusor	Peso por difusor AFT-S3100-2
2.5 - 12.0 SCFM 4.35 - 20.0 sm3/hr	18.0 SCFM 30.0 Sm3/hr	12mm (2 orificios)	2mm	+/- 45,200	2.375 ft2 0.22 m2	10.0 lbs 4.5 kg

Diferencias en las condiciones de operación de los difusores con respecto a las condiciones de operación promedio puede conducir a una distribución no uniforme de aire y una rápida acumulación de material no deseado.

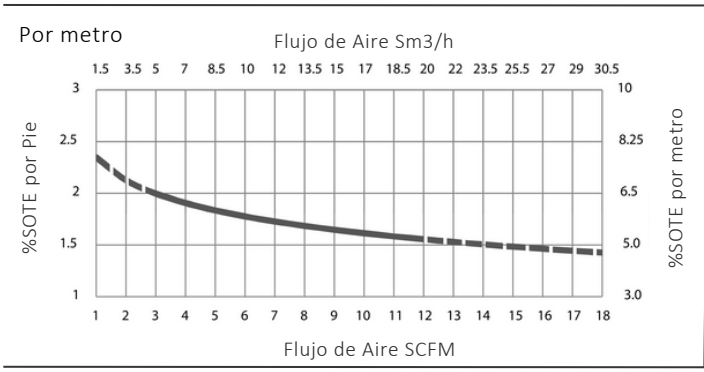

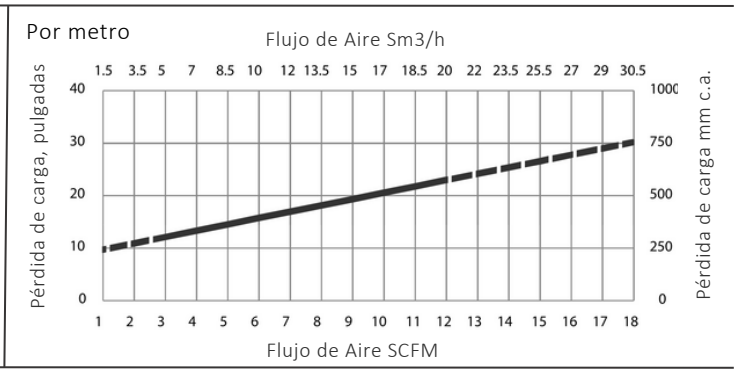

Estas curvas han sido generadas en condiciones ideales. Las curvas reales para el proyecto o condición específica se proporcionarán bajo pedido.

Opciones de actualización inteligente

Las membranas de teflón patentadas aumentan la eficiencia y reducen los costos del ciclo de vida útil

Las propiedades de la membrana de PTFE, patentada por SSI, no solo minimiza la pérdida de plástificantes, la contracción y el endurecimiento de la membrana, sino que también limitan los cambios dinámicos, como la fluencia, que es consecuencia de la expansión. En comparación con los productos sin recubrimiento que son más susceptibles a aumentos en la pérdida de carga a través del difusor (denominada presión húmeda dinámica, DWP) debido a incrustaciones más agresivas, y cambios en las propiedades físicas y el peso, la membrana recubierta de PTFE mejora la uniformidad en DWP durante la vida útil del producto. Esto afecta directamente los costos de energía a largo plazo y la capacidad del sistema para distribuir el aire de manera uniforme en el fondo del tanque.

Telemetría SSI: la historia interna resuelve los problemas de mantenimiento

Con un solo clic, conocerá el DWP de las membranas de su difusor, la tasa de flujo de aire en los difusores monitoreados y la temperatura del aire en el sistema de tuberías sumergidas. Se pueden sentir las vibraciones y volcaduras de tuberías y agua en la rejilla. Hay sistemas automáticos de dosificación de ácido y de purga de humedad disponibles. También, a través de varias cámaras, se puede ver tanto el interior de las parrillas como los modelos de burbujas de la superficie. Las sondas húmedas también están disponibles para medir la temperatura del agua residual y la concentración de oxígeno disuelto. El seguimiento de todos estos datos en un panel de control en línea fácil de usar facilita la comunicación entre el consultor y el cliente, el fabricante y el representante. Esta tecnología inteligente le permite ubicar áreas problemáticas y asignar recursos de manera más eficiente. La telemetría SSI es su centro de mantenimiento preventivo en el corazón de la planta.