DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves

POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type


TRH_E^C 32–45

pompetravaini

CASTANO PRIMO (MILANO)

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :
Data refers to :

ARIA SECCA A 20 °C	———	Dry air at 20 °C (68 °F)
ARIA SATURA A 20 °C	- - - - -	Saturated air at 20 °C (68 °F)
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	Discharge pressure
TOLLERANZE	10%	Tolerance
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	–10%	Capacity for S.S. construction

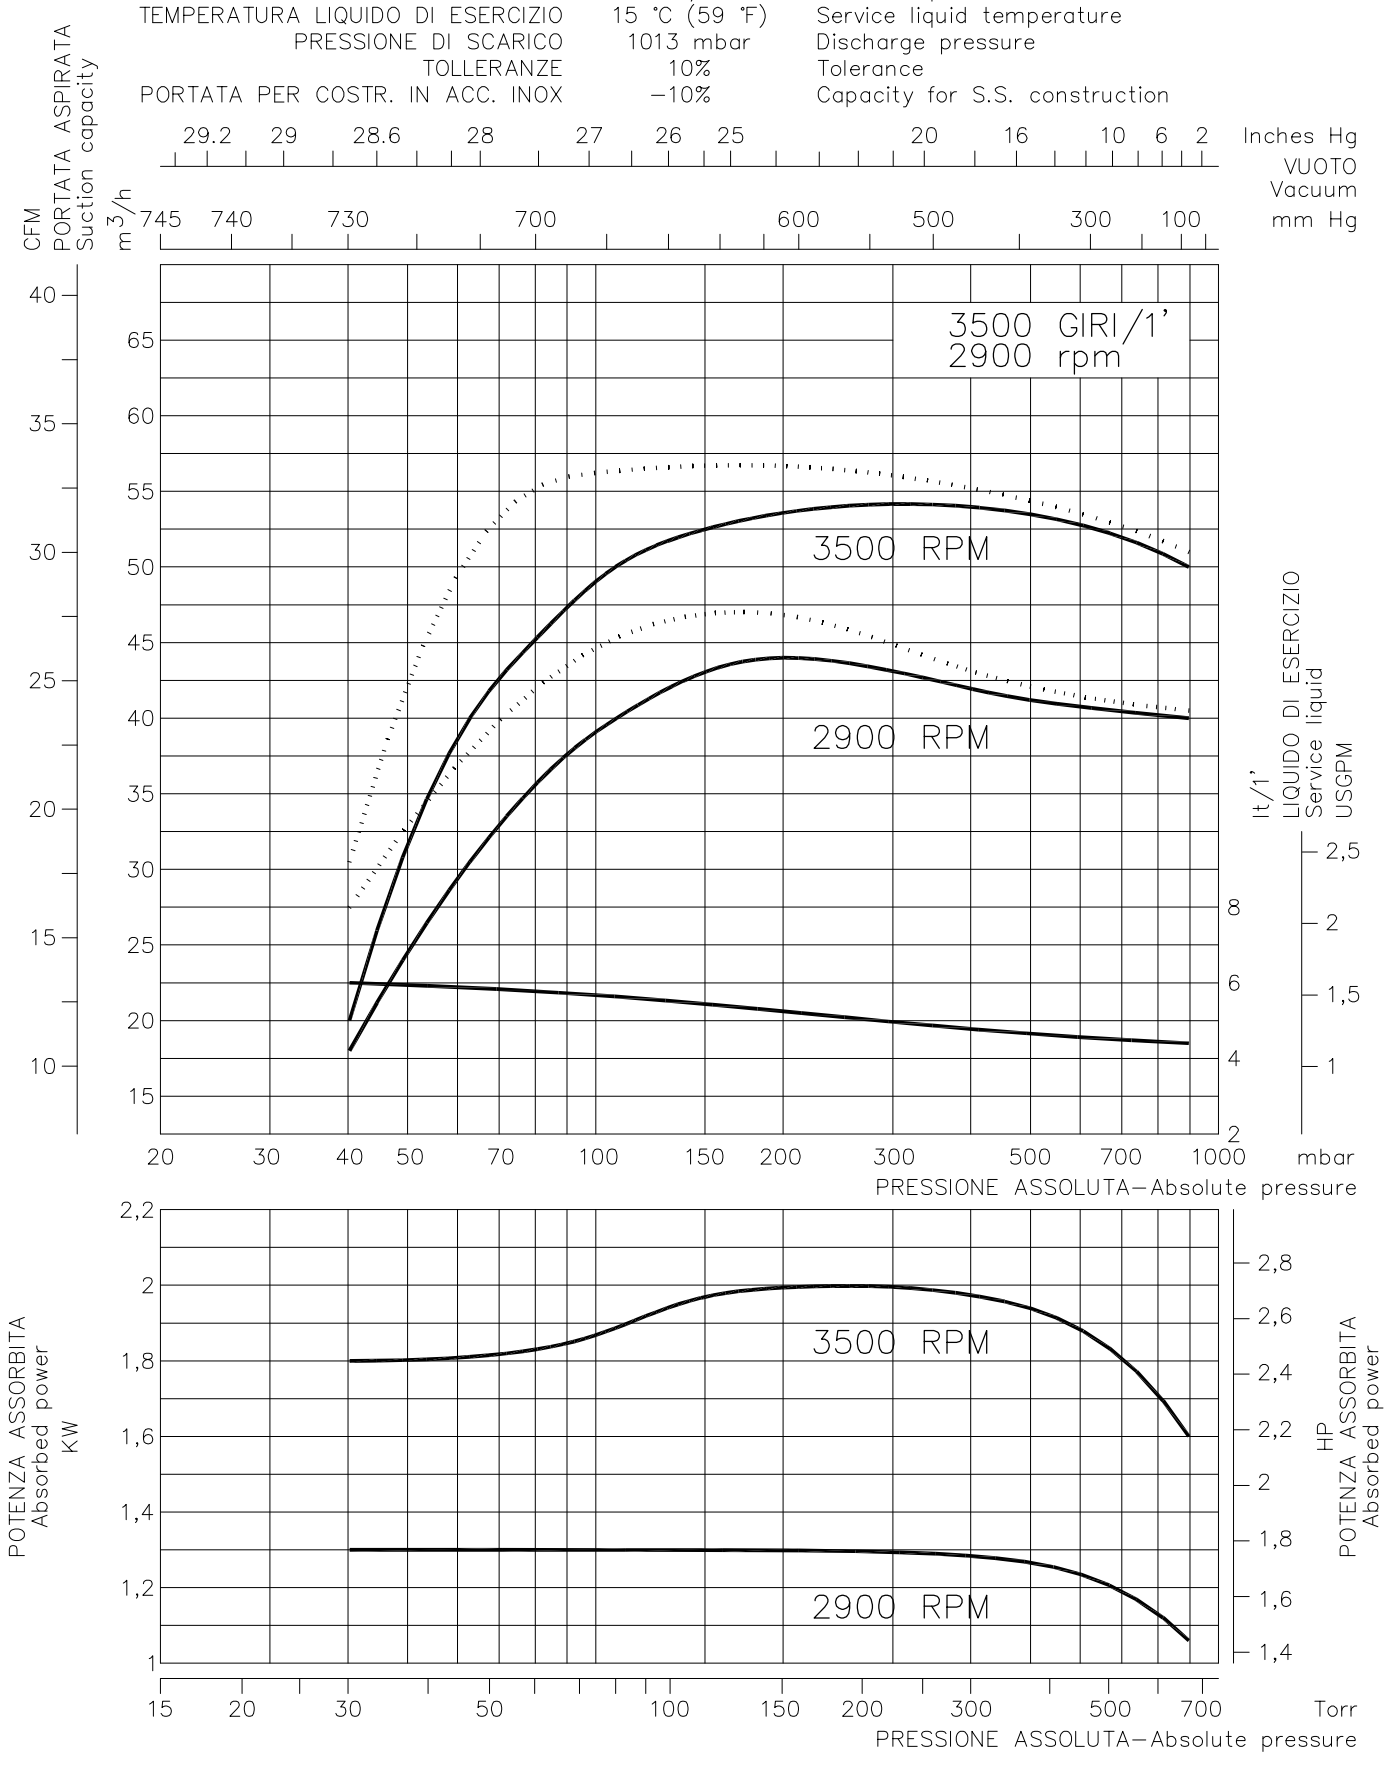

RIF.–Ref.: E.C./C.T.	DATA–Date: 12–95	SOST.–Repl.: 6515.150.01.01–02 6515.150.01.05–06	N°.: 6515.150.02.01–02