

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO

Performance curves


POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type

TRH_E^C 40-140

pompetravaini




CASTANO PRIMO (MILANO)



I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

ARIA SECCA A 20 °C	—————	Dry air at 20 °C (68 °F)
ARIA SATURA A 20 °C		Saturated air at 20 °C (68 °F)
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	Discharge pressure
TOLLERANZE	10%	Tolerance
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	-10%	Capacity for S.S. construction

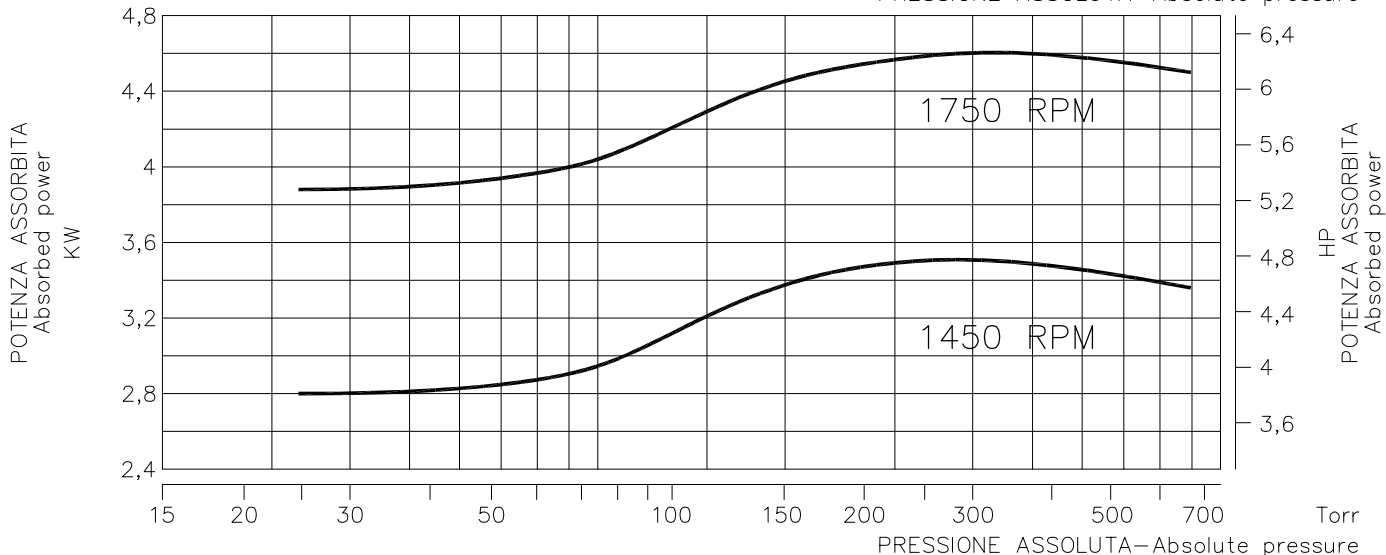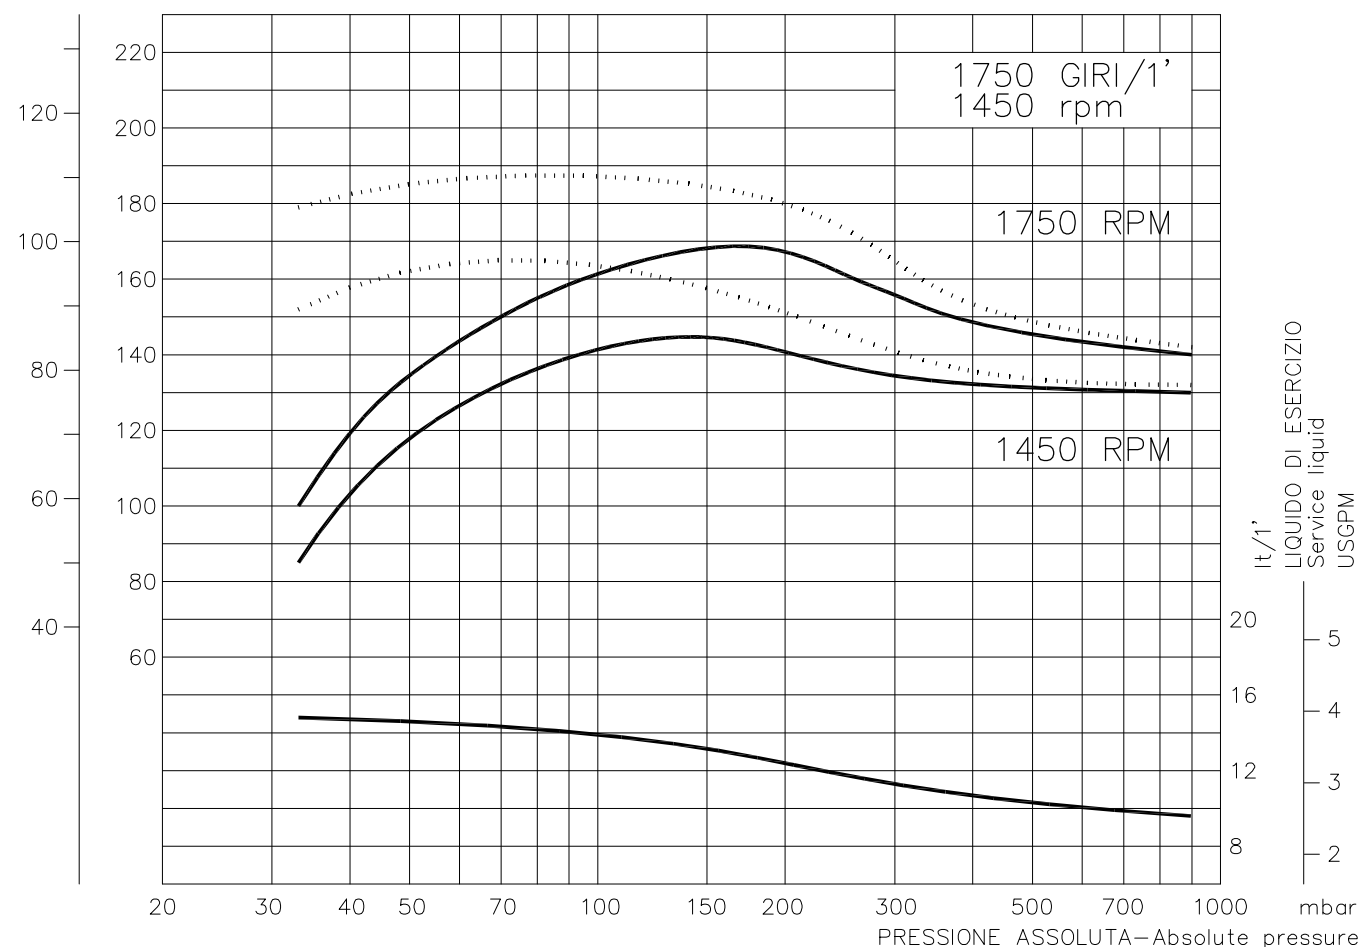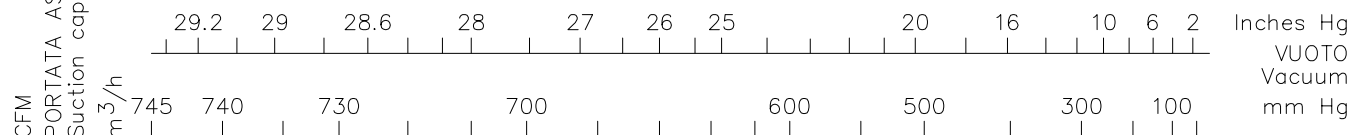

RIF.—Ref.:

E.C./C.T.

DATA—Date:

12-95

SOST.—Repl.:

6532.150.01.01-02
6532.150.01.05-06

N°:

6532.150.02.01-02