
DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves

POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO *Type* **TRMB 32–75**

pompetravaini S.p.A.
CASTANO PRIMO (MILANO)

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A –		*Data refers to :*
ARIA SECCA A 20 °C	———	*Dry air at 20 °C (68 °F)*
ARIA SATURA A 20 °C	- - - - - -	*Saturated air at 20 °C (68 °F)*
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA – *Water*	*Service liquid*
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C – *(59 °F)*	*Service liquid temperature*
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	*Discharge pressure*
TOLLERANZE	10%	*Tolerance*
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	–10%	*Capacity for S.S. construction*

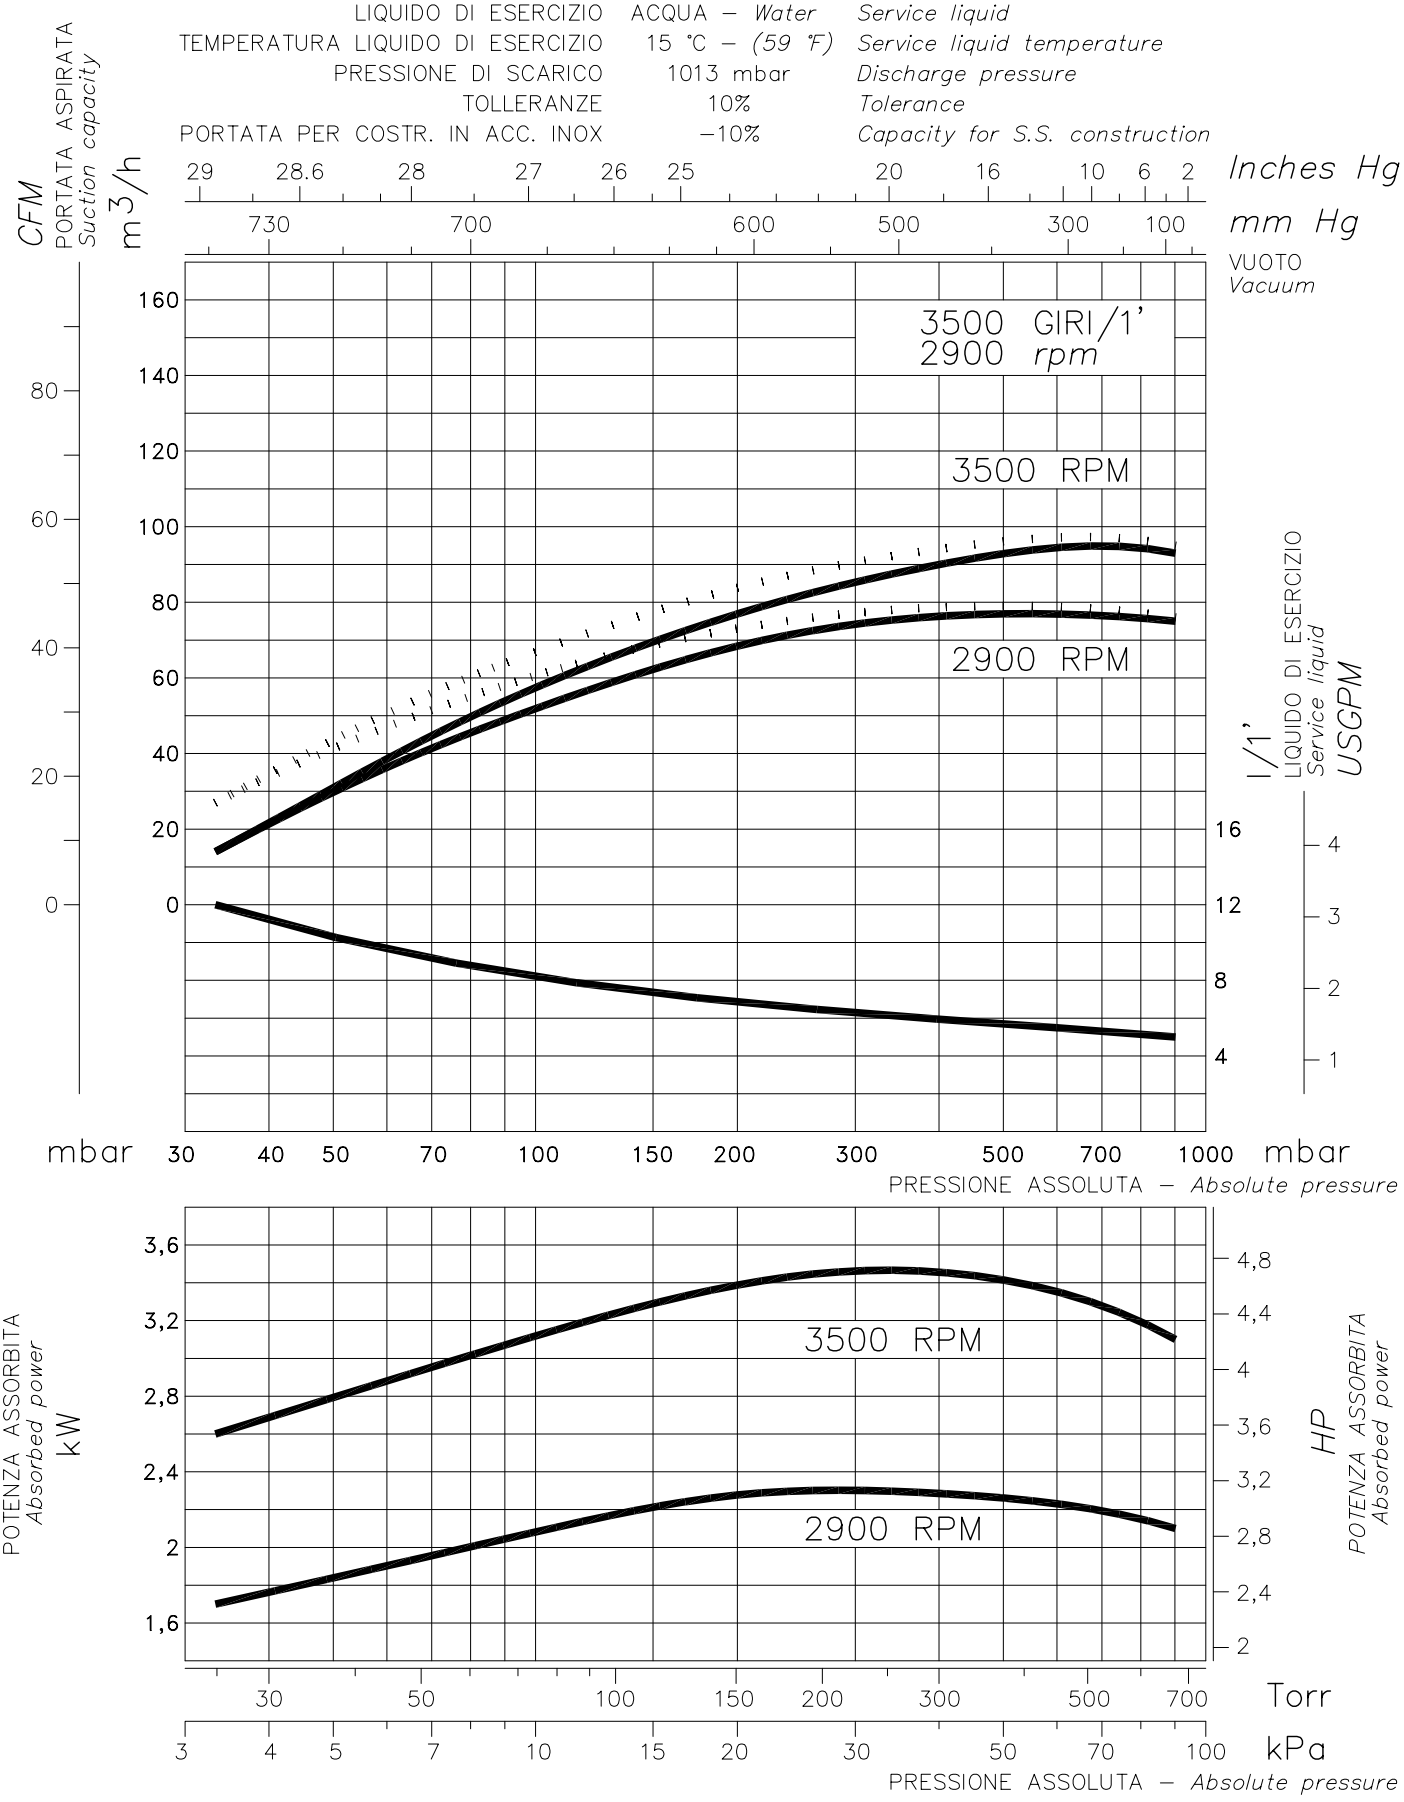

RIF.–*Ref.:* F.P./C.T.	DATA–*Date:* 01–99	SOST.–*Repl.:* 7103.B50.01.01–02	N°.: 7103.B50.02.01–02