


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO  
Performance curves  
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO  
Liquid ring vacuum pump

TIPO  
Type

*TRSC*  
*E* 50-220

pompetravaini



CASTANO PRIMO (MILANO)



I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

|                                  |               |                                |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ARIA SECCA A 20 °C               | —————         | Dry air at 20 °C (68 °F)       |
| ARIA SATURA A 20 °C              | .....         | Saturated air at 20 °C (68 °F) |
| LIQUIDO DI ESERCIZIO             | ACQUA / Water | Service liquid                 |
| TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO | 15 °C (59 °F) | Service liquid temperature     |
| PRESSIONE DI SCARICO             | 1013 mbar     | Discharge pressure             |
| TOLLERANZE                       | 10%           | Tolerance                      |

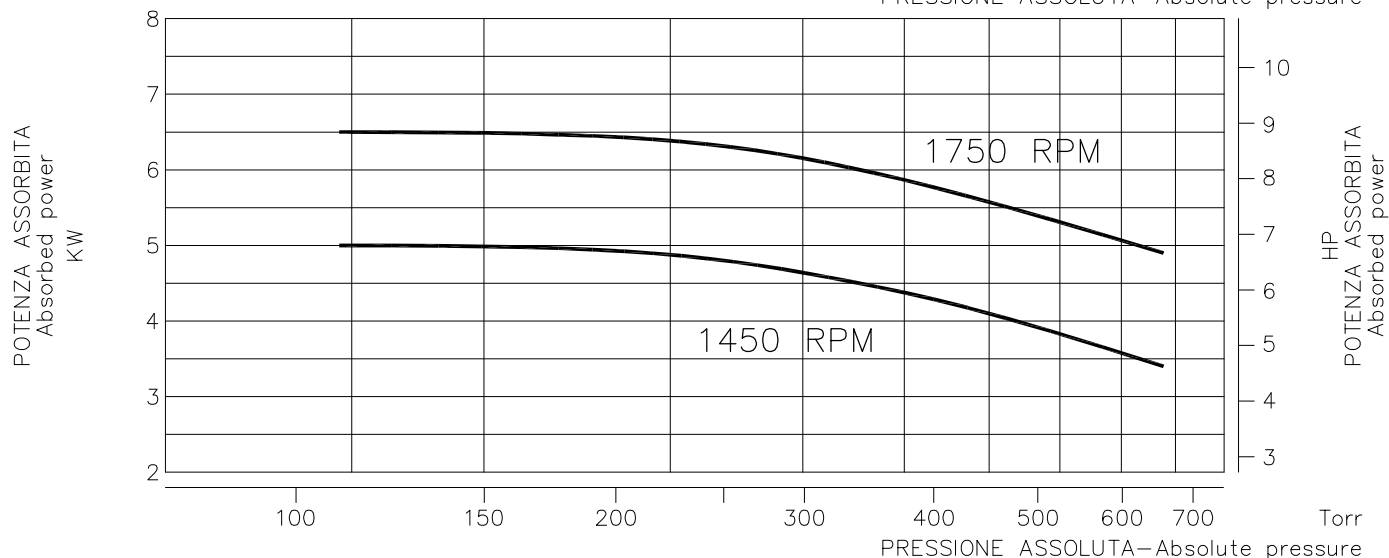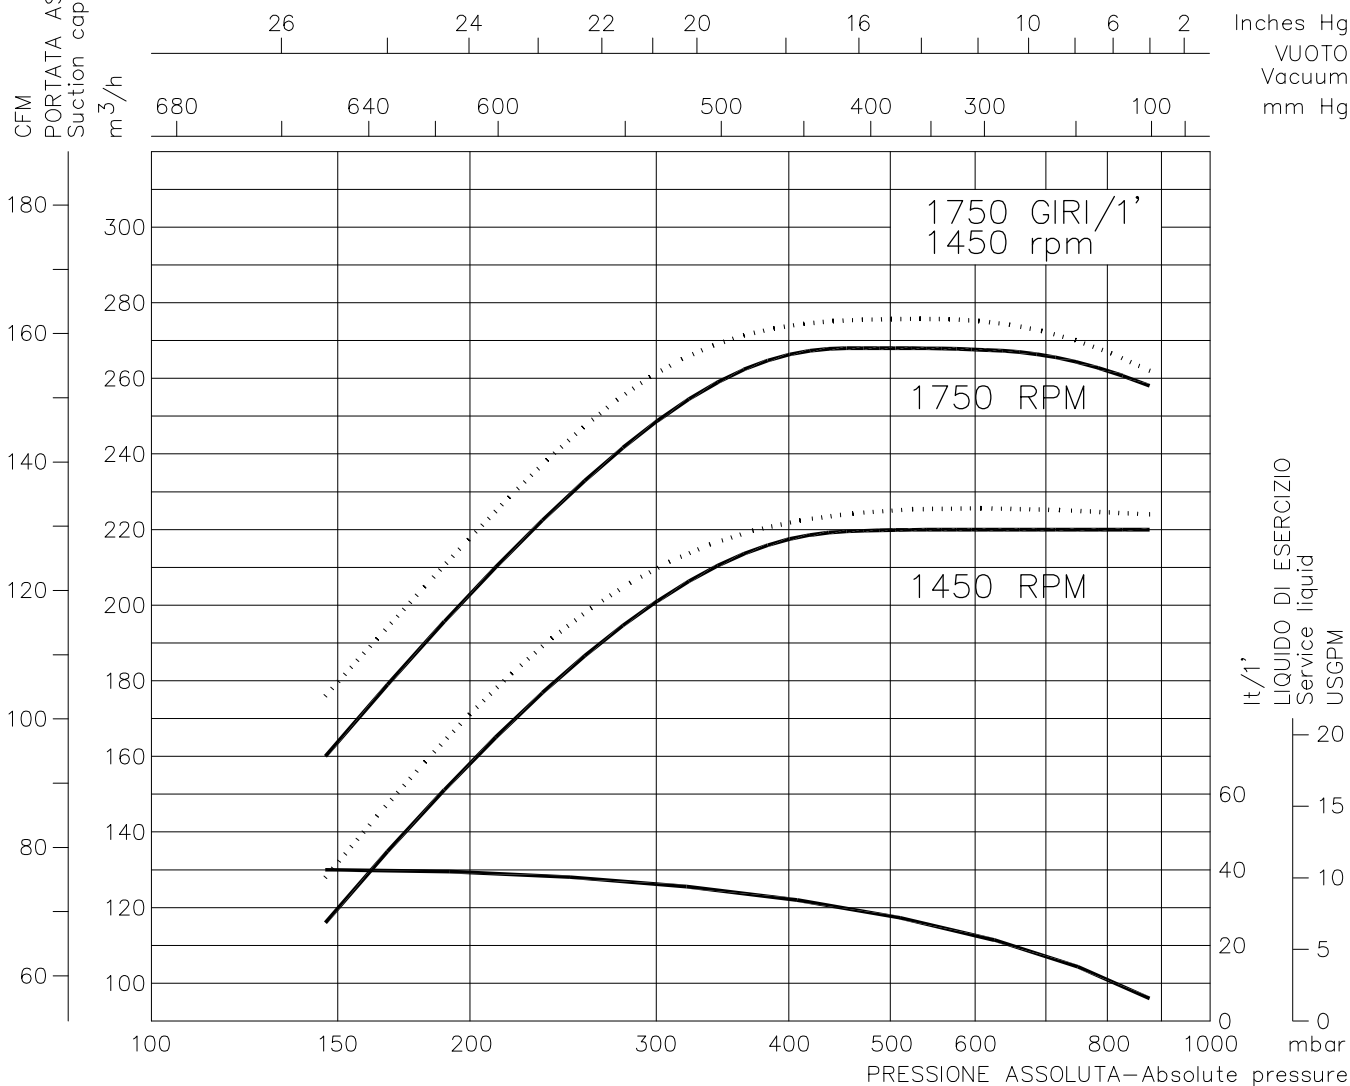

RIF.—Ref.:

E.C./C.T.

DATA—Date:

12-95

SOST.—Repl.:

6035.150.01.01-02  
6035.150.01.05-06

N°:

6035.150.02.01-02